

PLASMA CUTTING SYSTEM

EX-TRAFIRE® 105HD

SPECIFICATION

การตัด [mm]	55+ ⁽¹⁾
ความหนาที่แนะนำ [mm]	38+ ⁽¹⁾
ความสามารถในการเจาะ (Piercing) [mm]	25+ ⁽¹⁾
อัตราการเจาะช่อง [kg/h]	9+

OUTPUT (VDC)

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด [V]	200
แรงดันบูสต์เพิ่มเติม [V]	235


OUTPUT

แรงดันไฟฟ้า (VAC) [V/Hz]	3x400±15 % ⁽²⁾ 50/60
อัตราการไหลของลมอัด [lpm@bar]	170/7
อัตราการไหลของลมอัด [lpm@psi]	170/101
แรงดัน (max.) [bar/psi]	10/145

Designed to interface with a variety of CNC machines

(1) related to low-alloy steel (mild steel)

(2) suitable for generator use

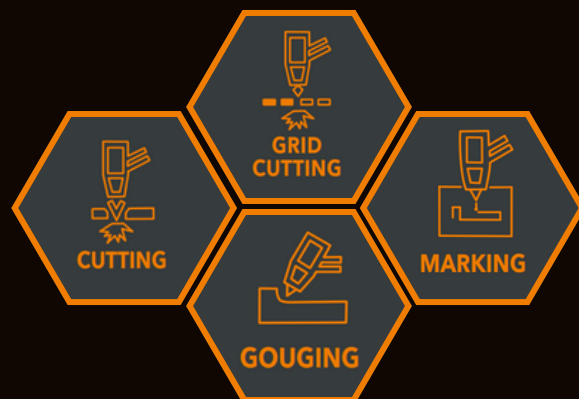

DUTY CYCLE (40 °C / 145 V)

100 %	@ 105A
-------	--------

MACHINE DATA

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) [mm]	613 x 302 x 515
น้ำหนัก [kg]	35

TORCH (HAND/MACHINE)

FHT EX105TT

